



Karta produktowa

Solarna grupa pompowa PrimoSol 130-4, dwudrogowa, z pompą Grundfos UPm³ Solar 25-75

Art. nr

77 889

Kod EAN: 4016203778895

O produkcji

Zastosowanie

- Stosowana w instalacjach solarnych.
- Montowana między kolektorem a magazynem ciepła.
- Przeznaczona do pompowania medium, zabezpieczania instalacji i podłączenia naczynia przeponowego.

Opis


- Dwudrogowa.
- Wyposażona w przepływomierz 2-12 l/min.
- Posiada przyłącza do napełniania instalacji.
- Pompa elektroniczna Grundfos UPm³ Solar 25-75 (130 mm).
- Grupa bezpieczeństwa z zaworem bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia 6 bar.
- Manometr 0-10 bar.
- Wbudowany separator powietrza z odpowietrznikiem ręcznym.
- Całość umieszczona w izolacji.

Dane techniczne

| | |
|-------------------------------------|--|
| Przyłącza | G $\frac{3}{4}$ " |
| Rozstaw przyłączy grupy dwudrogowej | 100 mm |
| Pompa obiegowa | Grundfos UPM 3 Solar 25-75/130 mm, 230 V AC |
| Separator powietrza | TAK |
| Przepływ | 2÷12 l/min |
| Zawór bezpieczeństwa | MSS 6 bar |
| Manometr | ø63 mm, 0÷10 bar |
| Ciśnienie medium | max 6 bar |
| Temperatura medium | max 120°C (chwilowo 160°C) |
| Medium | woda, mieszanina wody i glikolu o stężeniu maksymalnym 50% |

3 lata gwarancji

Budowa

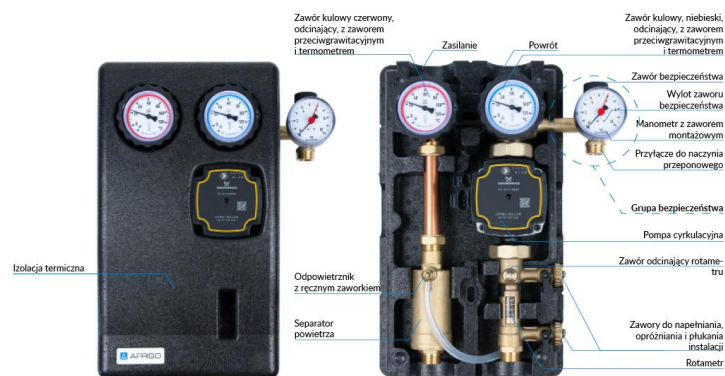

Wymiary

