


Karta produktowa

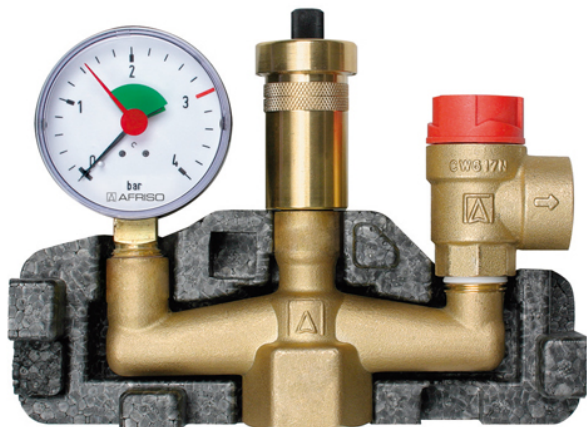

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG, Nmax UDT 73,6 kW, z zaworem bezpieczeństwa MS 3 bar

Art. nr

77 938

Kod EAN: 4016203779380

## O produkcji

## Zastosowanie

- Stosowana w zamkniętych instalacjach grzewczych.
- Montowana na lub w bezpośredniej bliskości zabezpieczanego urządzenia.
- Chroni przed nadmiernym wzrostem ciśnienia.
- Odpowietrza instalację.
- Umożliwia kontrolę ciśnienia.

## Opis

- Gotowy zespół o fabrycznej szczelności.
- Korpus wykonany jako odlew bez łączeń.
- Manometr i odpowietrznik wyposażone w zawory montażowe.
- Izolacja termiczna.

## Dane techniczne

Przyłącze	GW G1"
Zawór bezpieczeństwa	3 bar, Rp $\frac{1}{2}$ " x Rp $\frac{3}{4}$ "
Moc instalacji wg. UDT	max 73,6 kW
Moc instalacji wg. TUV	max 50 kW
Pojemność zasobnika c.w.u.	max 200 l
Manometr	0÷4 bar, $\varnothing 63$ , G $\frac{3}{8}$ " rad
Odpowietrznik automatyczny	G $\frac{3}{8}$ "
Temperatura medium	max 120°C
Medium	woda, mieszanina wody i glikolu o stężeniu maksymalnym 50%

3 lata gwarancji

UDT

CE

## Wymiary

