



Karta produktowa

Moduł sterujący bezprzewodowy RM F2A CosiTherm z anteną zewnętrzną

Art. nr

78 123

Kod EAN: 4016203781239

O produkcji

Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowany na szynie DIN do modułu podstawowego BM w pobliżu rozdzielacza.
- Steruje temperaturą w pomieszczeniach / strefach przez siłowniki termoelektryczne na podstawie sygnałów z termostatów tam umieszczonych.

Opis

- Bezprzewodowa komunikacja (technologia EnOcean) między modułem a termostatami.
- Pozwala sparować do 2 termostatów bezprzewodowych R FT / R FTF i podłączyć do 8 siłowników termoelektrycznych (np. TSA - 01).
- Dioda zasilania informuje o zasilaniu modułu i siłowników, diody stref informują o aktywności pracy grzania / chłodzenia w danej strefie.
- Przezroczysta osłona zapobiega przypadkowemu dotknięciu styków modułu.
- Antena zewnętrzna wyprowadza odbiornik sygnału EnOcean poza szafkę rozdzielacza, poprawiając zasięg.

Elementy dostawy

- Opaski na przewody.
- Antena zewnętrzna (przewód 3 m).


Dane techniczne

Komunikacja	beprzewodowa
Napięcie zasilania	230 V AC przez moduł podstawowy
Liczba stref grzewczych/chłodzących	max 2
Liczba obsługiwanych siłowników termoelektrycznych	8
Stopień ochrony IP	IP20

3 lata gwarancji



Budowa

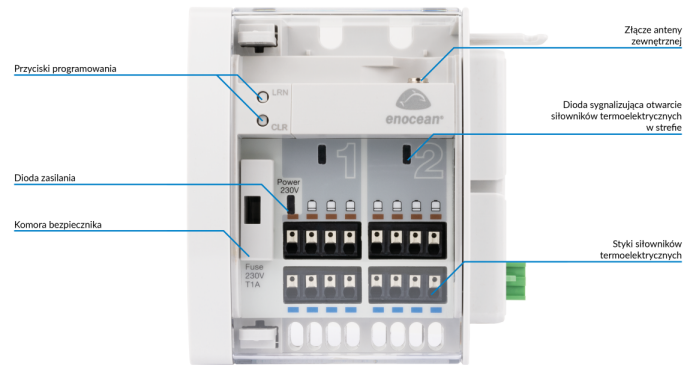

Wymiary

