Karta produktowa

Manometr standardowy RF 40, D201, fi40 mm, 0÷10 bar, G1/8", rad, kl. 1,6

Art. nr

85 015 201

Kod EAN: 4049827017859

Opis

- Przeznaczony do pomiaru ciśnienia w dowolnych miejscach w instalacji.
- Przeznaczony do gazów i cieczy nielepkich, niekrystalizujących, które nie działają na stopy miedzi.

Dane techniczne

Średnica tarczy	40 mm
Wykonanie manometru	radialne
Przyłącze	G1/8B
Zakres ciśnienia	0÷10 bar
Klasa dokładności	1,6
Obudowa	Stal malowana na czarno, szybka z tworzywa montowana na wcisk
Element pomiarowy w kontakcie z medium	Mosiądz (przy PF stal) - Tmax ≤ 60 °C
Typ manometru	RF/HZ/HY - z rurką Bourdona
Temperatura medium	max 60°C
Medium	ciecze i gazy (nieagresywne, nielepkie, niekrystalizujące): woda, mieszaniny wody i glikolu o stężeniu maksymalnym 50% oraz inne

3 lata gwarancji CE
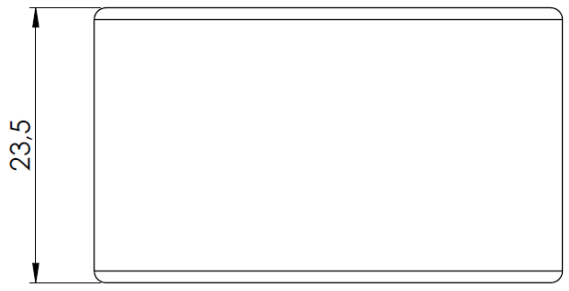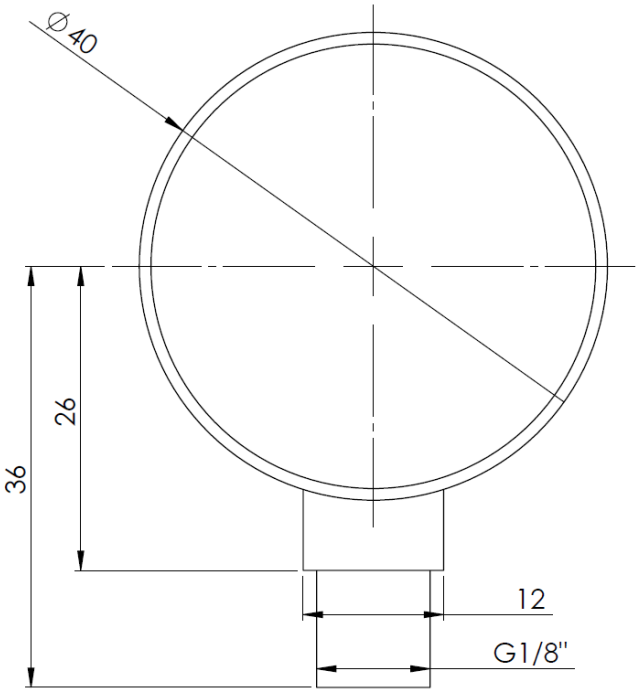
Wymiary