



Karta produktowa

Grupa bezpieczeństwa kotła BSS, Nmax UDT 42,6 kW, z zaworem bezpieczeństwa MS 1,5 bar, z przyłączem do naczynia przeponowego z szybkozłączem

Art. nr

90 611 10

Kod EAN: 5902510003340

O produkcie

Zastosowanie

- Stosowana w zamkniętych instalacjach grzewczych.
- Montowana na ścianie w bezpośredniej bliskości zabezpieczanego urządzenia.
- Chroni przed nadmiernym wzrostem ciśnienia.
- Umożliwia odpowietrzanie instalacji.
- Umożliwia kontrolę ciśnienia.
- Służy do zamontowania naczynia przeponowego o pojemności do 25 l.

Opis

- Wykonana ze stali, malowana, bez izolacji.
- Manometr tarczowy do bieżącej kontroli ciśnienia.
- Zawór bezpieczeństwa.
- Odpowietrznik automatyczny.
- Wersja z szybkozłączem do naczynia wzbiorczego.

Elementy dostawy

- Grupa bezpieczeństwa.
- Szybkozłącze do naczynia wzbiorczego.

Dane techniczne

Przyłącze	GW G $\frac{3}{4}$ "
Przyłącze naczynia przeponowego	szybkozłącze ASK GW G $\frac{3}{4}$ "
Zawór bezpieczeństwa	1,5 bar, Rp $\frac{1}{2}$ " x Rp $\frac{3}{4}$ "
Moc instalacji wg. UDT	max 42,6 kW
Pojemność zasobnika c.w.u.	max 200 l
Manometr	0÷4 bar, \varnothing 63 mm, G $\frac{1}{4}$ " rad
Odpowietrznik automatyczny	12 bar
Temperatura medium	max 90°C
Medium	woda, mieszanina wody i glikolu o stężeniu maksymalnym 50%


2 lata gwarancji



UDT



Budowa

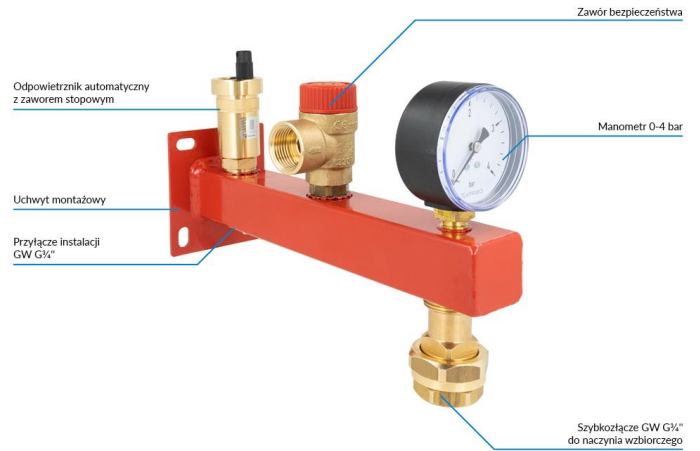

Wymiary

