



Karta produktowa

Rozdzielacz BLH 860 ze sprzęgłem hydraulicznym na 2 obiegi, 70 kW

Art. nr

90 860 00

Kod EAN: 5902510011086

O produkcie

Zastosowanie

- Stosowane w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowane między źródłem, a instalacją.
- Rozdziela hydraulicznie obieg źródła od obiegów po stronie instalacji.
- Zapewnia płynną pracę instalacji po wyłączeniu części odbiorników lub zmianie parametrów pracy pomp obiegowych.
- Pozwala odpowietrzyć część instalacji i usunąć wytrącone zanieczyszczenia.

Opis

- Powłoka cynkowa z zewnątrz korpusu chroni przed korozją.
- Odpowietrznik ręczny pozwala usunąć powietrze wytrącone w rozdzielaczu.
- Zawór spustowy KFE umożliwia pozbycie się wytrąconych zanieczyszczeń.
- Pozwala podłączyć bezpośrednio 2 obiegi grzewcze / chłodnicze albo 2 źródła ciepła / chłodu.
- Rozstaw króćców po stronie instalacji pozwala na montaż dedykowanych grup pompowych BPS.
- Opcjonalna izolacja (Art.- Nr 90 800 02) zmniejszy straty/zyski ciepła.

Elementy dostawy

- Wieszak do montażu ściennego


Dane techniczne

Przepływ	max 4 m ³ /h
Moc	max 70 kW
Przyłącza od strony instalacji	G1"
Przyłącza osprzętu	GW G½"
Ciśnienie medium	max 6 bar
Temperatura medium	max 90°C
Medium	woda, mieszanina wody i glikolu o stężeniu maksymalnym 50%

2 lata gwarancji



Budowa

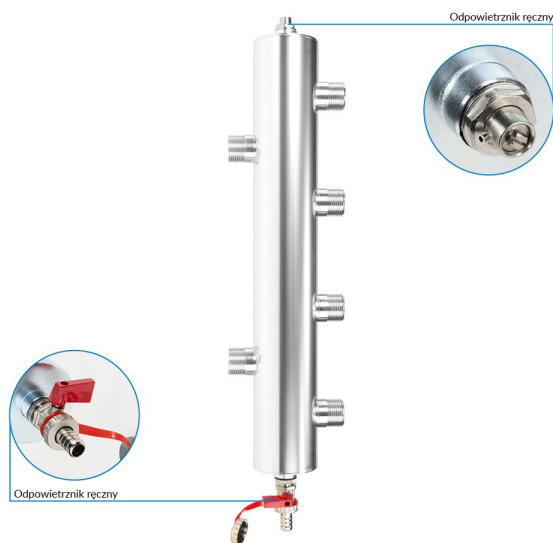

Wymiary

