



Karta produktowa

Zestaw RTL-Box 324 Vario z zaworem termostatycznym typu RTL i kasetą podtynkową

Art. nr

78 330

Kod EAN: 4016203783301

O produkcji

Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach grzewczych płaszczyznowych.
- Przeznaczony do regulacji temperatury w pomieszczeniach, które wcześniej były wyłącznie ogrzewane przez grzejnik.
- Idealny do pomieszczeń o małej powierzchni np. w łazienkach.

Opis

- Montowany na powrocie pojedynczej pętli ogrzewania, utworzonego z instalacji grzejnikowej.
- Umożliwia dokładną regulację przepływu, temperatury podłogi i w pomieszczeniu.
- RTL – Box 324 Vario może obsłużyć do 90 mb rury podłogówki – czyli około 15 m² powierzchni.

Elementy dostawy


- RTL – Box 324 Vario.
- Śruby montażowe.
- Klucz do zmiany nastaw.
- 2 klamry zaciskowe.
- 2 luźne przyłącza typu Eurokonus.
- 3 kątowniki montażowe.

Dane techniczne

Zakres regulacji temperatury powrotu	20÷48°C
Zakres regulacji temperatury powietrza	8 ÷ 28°C
Przyłącza	eurokonus G $\frac{3}{4}$ "
Głębokość montażowa	63÷85 mm
Ciśnienie medium	max 6 bar
Temperatura medium	max 90°C
Medium	woda, mieszanina wody i glikolu o stężeniu maksymalnym 50%

3 lata gwarancji

Budowa

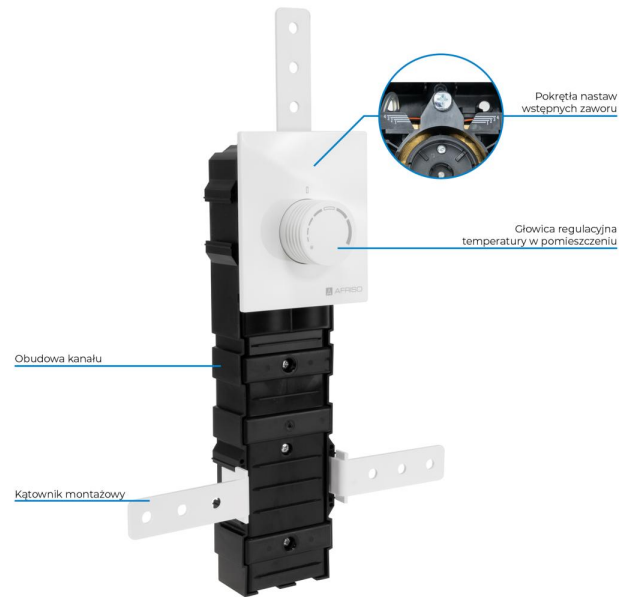

Wymiary

