

Vertikale Hydraulische Weiche KSV 160 HW



Lindenstraße 20, 74363 Güglingen
www.afriso.com

Telefon +49 7135 102-0
 Service +49 7135-102-211
 Telefax +49 7135-102-147
info@afriiso.de

ACHTUNG!




Die Hydraulische Weiche darf nur von entsprechend qualifiziertem und geschultem Personal montiert, in Betrieb genommen und demontiert werden. Änderungen und Modifikationen durch Unbefugte können Gefahren verursachen und sind aus Sicherheitsgründen verboten.

EINSATZBEREICH

In Heiz- und Kühlanlagen einsetzbar. Wird zwischen der Wärme-/Kältequelle und dem Kesselverteiler KSV 125 oder der Anlage installiert. Die hydraulische Weiche in einem Heiz-/Kühlsystem dient der Entkopplung unterschiedlicher Erzeuger- und Verbraucherkreise. Gewährleistet den reibungslosen Betrieb der Anlage nach dem Abschalten einiger Verbraucher oder der Änderung der Betriebsparameter der Umwälzpumpen. Ermöglicht die Entlüftung der Anlage und die Entfernung von Ablagerungen.

GERÄTEBESCHREIBUNG / LIEFERUMFANG

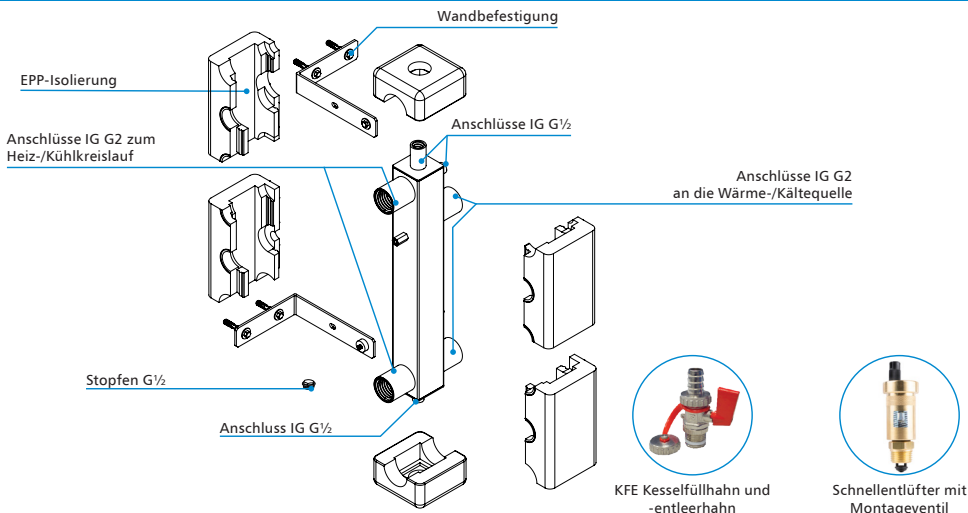

Die Vertikale Hydraulische Weiche KSV 160 HW ist an die Heiz-/Kühlkreisläufe gemäß der Kennzeichnung auf den Anschlüssen anzuschließen: **rote Farbe = Vorlauf, blaue Farbe = Rücklauf aus der Anlage/zur Heiz- oder Kühlquelle.**

Am oberen Anschluss IG G1/2 ist ein Schnellentlüfter mit Montageventil und am unteren Anschluss IG G1/2 ein KFE Kesselfüllhahn und -entleerhahn einzuschrauben. Der seitliche Anschluss IG G1/2 (mit Stopfen verblendet) ermöglicht die Montage einer Temperaturfühlerhülse (nicht im Lieferumfang).

TECHNISCHE DATEN

Parameter	Value
Betriebsdruck	max 6 bar
Mediumtemperatur	max 110°C
Durchfluss	max 7 m³/h
Leistung	max 160 kW (bei $\Delta T = 20^\circ\text{C}$)
Glykolkonzentration	max 50%

WARTUNG

Siehe Montageanleitung des Schnellentlüfters Kapitel 5.

AUSSERBETRIEBNAHME, ENTSORGUNG

1. Demontieren Sie das Gerät.
2. Aus Umweltschutzgründen ist es nicht gestattet, ein Gerät, das außer Betrieb genommen worden ist, zusammen mit unsortiertem Haushaltsabfall zu entsorgen. Das Gerät muss zu einer geeigneten Entsorgungsstelle gebracht werden.

Die Vertikale Hydraulische Weiche KSV 160 HW sind aus recycelbaren Materialien hergestellt.

GEWÄHRLEISTUNG

Informationen zur Gewährleistung finden Sie in unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen im Internet unter www.afriso.com oder in Ihrem Kaufvertrag.

RÜCKSENDUNG

Vor einer Rücksendung Ihres Produkts müssen Sie sich mit uns in Verbindung setzen (service@afriiso.de).