



Karta produktowa

3-drogowy zawór strefowy AZV 643, DN20, G1", Kvs 8 m³/h

Art. nr

16 643 00

Kod EAN: 5907718971736

Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach grzewczych, chłodzących i c.w.u.
- Montowany w celu przełączania przepływu pomiędzy dwiema częściami instalacji.
- W połączeniu ze sterownikiem 2-punktowym (np. termostatem TC2) automatyzuje pracę instalacji.

Opis

- 3-drogowy zawór przełączający wraz z siłownikiem.
- Sterowany sygnałem 2-punktowym (SPST).
- Czas przełączenia zaworu – 8 s.

Dane techniczne

DN	20
Kvs	8 m ³ /h
Przylączy	G1"
Sygnał sterujący	2-punktowy
Napięcie zasilania	230 V AC
Czas przełączenia	8 s
Przewód elektryczny	1 m
Ciśnienie medium	max 10 bar
Temperatura medium	5÷80°C

Medium

woda, mieszanka
wody i glikolu o
stężeniu
maksymalnym 50%

3 lata gwarancji




PZH



Budowa



Wymiary

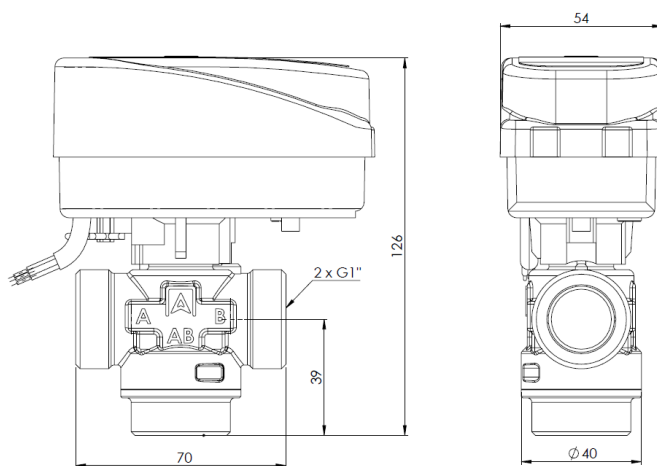

Nomogramy

