



Karta produktowa

Dogrzewacz przepływowy
BEH 462 z grzałką o mocy
2,0 kW, 230 V AC, 2x GW G1
1/4", 1x GW G1/2"

Art. nr

90 462 00

Kod EAN: 5902510012212

O produkcie

Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach grzewczych.
- Montowany między źródłem ciepła a instalacją.
- Dogrzewa przepływowo medium do zadanej temperatury.

Opis

- Powłoka cynkowa z zewnątrz korpusu chroni przed korozją.
- Odpowietrznik ręczny pozwala usunąć powietrze wytrącone w dogrzewaczu.
- Dwuczęściowa izolacja z EPP zmniejsza straty ciepła.
- Grzałka elektryczna o mocy 2 kW.
- Możliwość regulacji temperatury medium w zakresie 5 ÷ 65°C.
- Termostat bezpieczeństwa wbudowany w grzałkę chroni przed przegrzaniem.


Dane techniczne

przyłącza	2 x GW G $\frac{1}{4}$ "
maksymalne ciśnienie	6 bar
maksymalna temperatura medium	90°C
zakres regulacji temperatury	5 ÷ 65 °C
zasilanie	230 V AC
przepływ	max 6 m ³ /h
moc grzałki	2 kW
długość elementu grzejnego	390 mm (element prosty)

2 lata gwarancji



Budowa

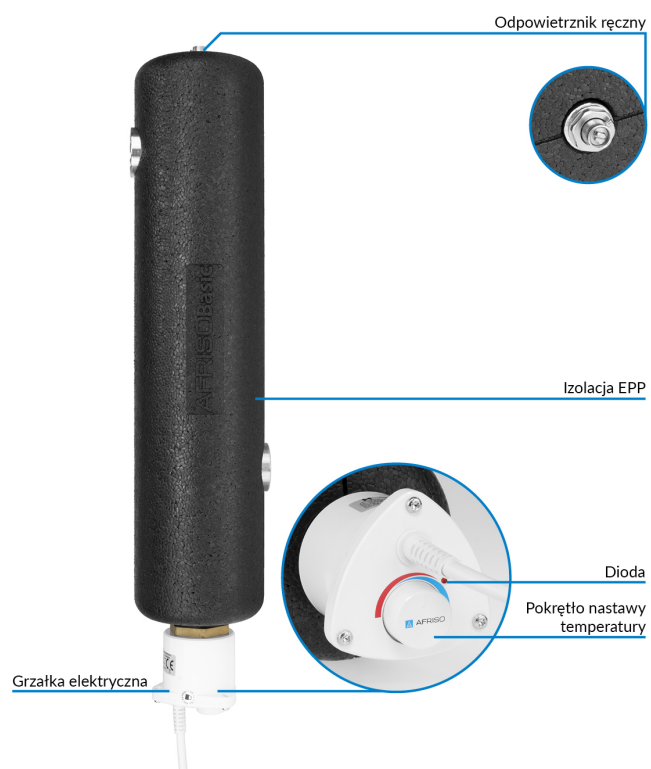

Wymiary

