

Karta produktowa

Rozdzielacz KSV 125-4 70 kW, dla 4 obiegów pompowych

Art. nr

77 312

Kod EAN: 4049827168490

O produkcie

Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowany na ścianie pomiędzy źródłem ciepła lub chłodu a grupami pompowymi.
- Przeznaczony do szybkiego i wygodnego podłączenia dwóch grup pompowych PrimoTherm do źródła ciepła.

Opis

- Cztery pary przyłączy zasilających i powrotnych obiegów pompowych.
- Przyłącza od strony instalacji dostosowane do grup pompowych PrimoTherm.
- Wyposażony w izolację termiczną.

Elementy Dostawy


- Uchwyty do montażu naściennego.
- Kołki montażowe.
- Uszczelki do połączenia obiegów grzewczych.

Dane techniczne


maksymalne ciśnienie	6 bar
przyłącza od strony instalacji	8x nakrętka G1½"
maksymalna temperatura medium	110°C
przepływ	max 3,0 m ³ /h
przyłącza od strony źródła ciepła	2x G1½"

3 lata gwarancji

Budowa

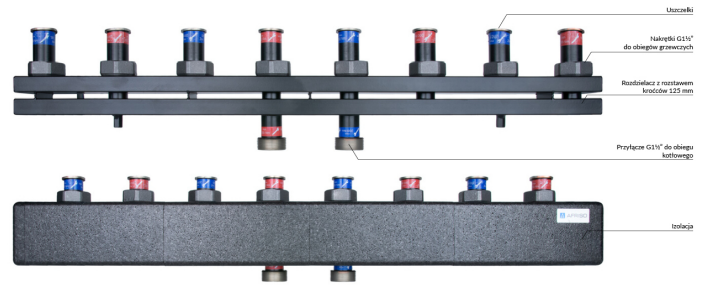

Wymiary

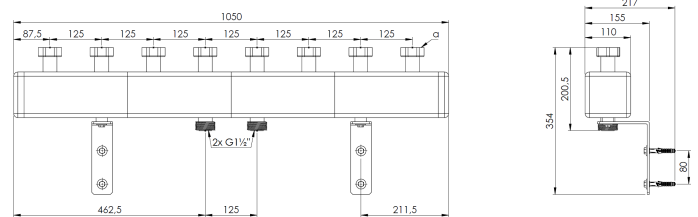

(a) - 8x nakrętka G1½"