



Karta produktowa

Rozdzielacz ze sprzęgłem hydraulicznym KSV 90-2 HW, 50 kW, dla 2 obiegów pompowych

Art. nr

90 232 00

Kod EAN: 5902510012076

O produkcji

Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowany na ścianie pomiędzy źródłem ciepła lub chłodu a grupami pompowymi.
- Przeznaczony do szybkiego i wygodnego podłączenia dwóch grup pompowych BPG do źródła ciepła/chłodu.
- Zintegrowane sprzęgło hydrauliczne zapewnia niezależną pracę obiegu źródła od obiegów instalacji.

Opis

- Dwie pary przyłączy zasilających i powrotnych obiegów pompowych.
- Przyłącza od strony instalacji dostosowane do grup pompowych BPG.
- Przyłącze boczne GW G1/2" umożliwia wkręcenie tulei na czujnik temperatury (brak w elementach dostawy).
- Wyposażony w izolację termiczną.

Elementy Dostawy


- Uchwyty do montażu naściennego.
- Kołki montażowe.
- Uszczelki do połączenia obiegów instalacji / grup pompowych.
- Korek.

Dane techniczne

maksymalne ciśnienie	6 bar
przyłącza od strony instalacji	4x nakrętka G1"
maksymalna temperatura medium	110°C
przepływ	max 2,5 m³/h
przyłącza od strony źródła ciepła	2x G1"

2 lata gwarancji

Budowa

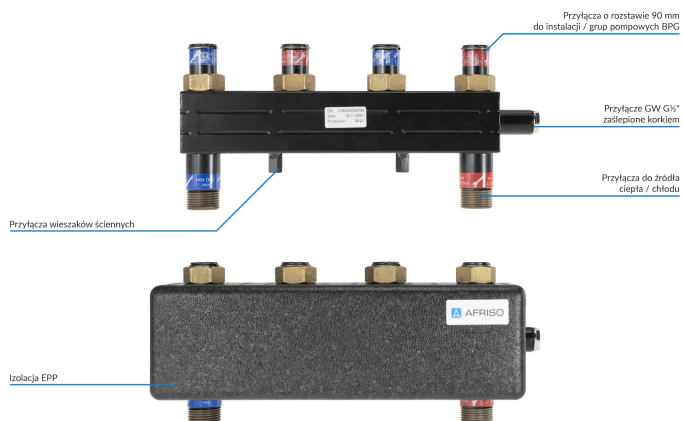

Wymiary

