

Karta produktowa

Zestaw mieszający z rozdzielaczem PrimoBox AZB 455 w szafce, 2x zawór obrotowy z siłownikiem ARM 141

Art. nr

76 455 00

Kod EAN: 5902510004750

O produkcie

Zastosowanie

- Stosowany w zamkniętych instalacjach grzewczych.
- Montowany na lub w ścianie w pobliżu źródła ciepła.
- Tworzy 2 obiegi grzewcze w oparciu o wbudowany rozdzielacz.
- Pozwala na uzyskanie różnych temperatur zasilania obiegów grzewczych.
- Zastosowany rozdzielacz posiada pełną przegrodę będącą fizyczną barierą dla medium grzewczego (brak funkcji sprzęgła hydraulicznego).
- Do stosowania z buforami ciepła.

Opis

- Gotowe do bezpośredniego montażu na lub w ścianie prefabrykowane rozwiązanie zamknięte w estetycznej szafce.
- Wyposażony w pompy Grundfos UPM3 oraz zawory obrotowe z siłownikami ARM 141
- Zastępuje skomplikowane instalacje z rozdzielaczami, zaworami mieszającymi – 80% kotłowni w jednej szafce.
- Organizuje i upraszcza całą instalację.
- Sprawdzony i przetestowany pod kątem szczelności, hydraulicznym i elektrycznym.

Elementy Dostawy


- Kołki montażowe.

Dane techniczne

maksymalna temperatura medium	95°C
maksymalne ciśnienie	4,5 bar
przyłącza od strony kotła	G $\frac{3}{4}$ "
przyłącza od strony instalacji	GW G $\frac{3}{4}$ "
pompa obiegowa	2 x Grundfos UPM3 AUTO 15-70
obieg 1	ARV, Kvs 3,6 m ³ /h z siłownikiem ARM 141 ProClick
obieg 2	ARV, Kvs 3,6 m ³ /h z siłownikiem ARM 141 ProClick

3 lata gwarancji

Budowa

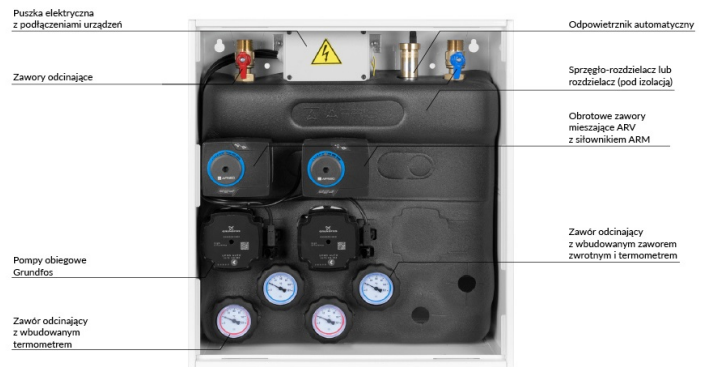

Wymiary

