



Karta produktowa

Separator powietrza FAR 315, przyłącza Rp2"

Art. nr

77 731 50

Kod EAN: 5902510001193

O produkcie

Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- W instalacjach grzewczych montowany na zasilaniu, w chłodzących na powrocie.
- Usuwa rozpuszczone pęcherzyki powietrza z medium.

Opis

- Zintegrowany odpowietrznik automatyczny.
- Mosiężna obudowa.
- Korek można zastąpić zaworem spustowym, żeby usunąć zanieczyszczenia.

Dane techniczne

Typ przyłącza	stałe
Przyłącza	2x Rp2"
Zalecany przepływ	max 9,0 m ³ /h
Kvs	40,6 m ³ /h
Moc magnezu	12 000 Gs
Ciśnienie medium	max 10 bar
Temperatura medium	max 110°C

Medium


woda, mieszanina
wody i glikolu o
stężeniu
maksymalnym 50%

3 lata gwarancji

Budowa



Wymiary

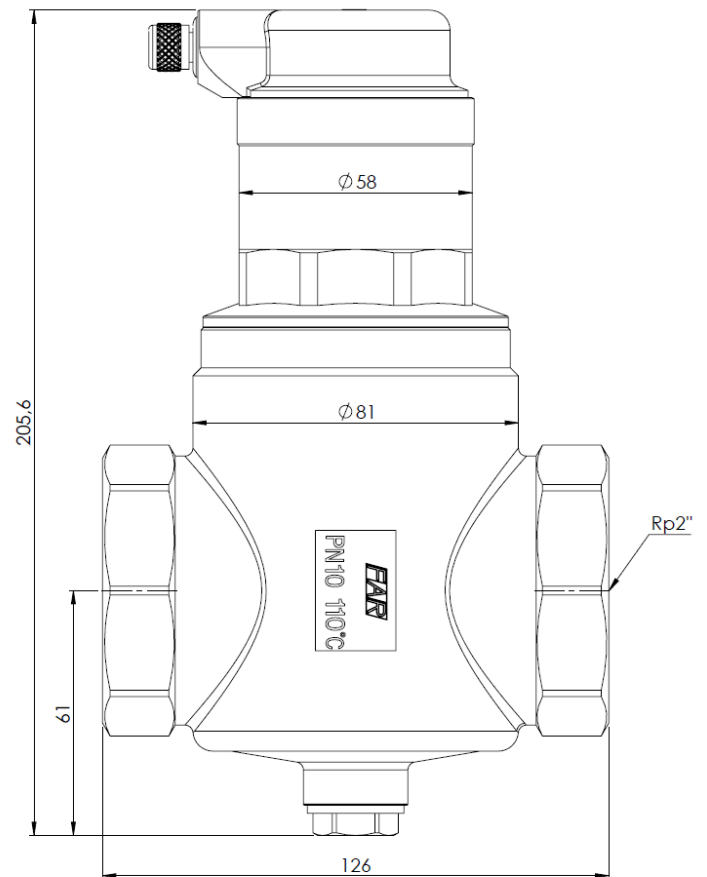

Wykres spadku ciśnienia w zależności od natężenia przepływu

