



Karta produktowa

Odpowietrznik  
automatyczny pionowy  
PrimoVent G3/8" z  
Aquastop i zaworem  
stopowym R1/2",  
niklowany

Art. nr

77 735 61

Kod EAN: 5902510004323

## O produkcji

## Zastosowanie

- Stosowany w zamkniętych instalacjach grzewczych lub chłodzących.
- Montowany w najwyższym punkcie instalacji.
- Stale usuwa powietrze w trakcie pracy instalacji, chroniąc ją przed zapowietrzeniem i korozją.

## Opis


- Wykonany z niklowanego mosiądzu.
- Wyposażony w system Aquastop, chroniący przed zalaniem.
- Zawór stopowy umożliwia łatwą wymianę i konserwację odpowietrznika bez konieczności spuszczenia medium z instalacji.

## Dane techniczne

Przyłącze	R $\frac{1}{2}$ "
Ciśnienie medium	max 12 bar
Temperatura medium	max 110°C
Medium	woda, mieszanina wody i glikolu o stężeniu maksymalnym 50%

**3** lata gwarancji

## Budowa

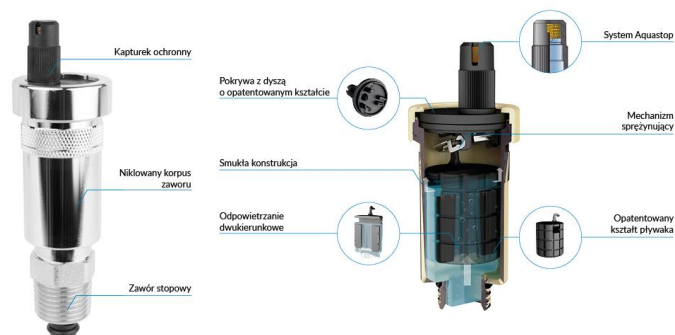

## Wymiary

