



Karta produktowa

Grupa ochrony powrotu kotła BTA 110 AP z zaworem temperaturowym ATV 55°C, pompa AFRISO APH 160

Art. nr

90 110 20

Kod EAN: 5902510010287

O produkcie

Zastosowanie

- Stosowana w instalacjach grzewczych z kotłami stałopalnymi.
- Montowana na powrocie z instalacji.
- Miesza w odpowiednich proporcjach strumienie czynnika, zabezpieczając kocioł przed korozją niskotemperaturową powstającą przez powrót wody o zbyt niskiej temperaturze.
- Wydłuża żywotność kotła i poprawia jego sprawność.

Opis

- Zawór temperaturowy ATV 225 (temp. znamionowa 55°C).
- Pompa obiegowa AFRISO APH 160.
- Zawory odcinające ze zintegrowanymi termometrami do kontroli temperatury medium na każdym przyłączy.
- Zawór zwrotny wbudowany w zawór odcinający z niebieskim termometrem.
- Tuleje do montażu czujników temperatury na każdym przyłączy.
- Zmiana fabrycznej nastawy temperatury możliwa poprzez zestaw naprawczy do zaworu ATV - z 55°C na 45, 50 lub 60°C.

Elementy dostawy

- Komplet uszczelek.


Dane techniczne

Kvs	6 m ³ /h
Przyłącza	3x GW G1"
Pompa obiegowa	AFRISO APH 160 15-7/130 mm, 230 V AC, 45 W
Ciśnienie medium	max 6 bar
Temperatura medium	max 90°C
Temperatura znamionowa	55°C
Medium	woda, mieszanina wody i glikolu o stężeniu maksymalnym 50%

2 lata gwarancji



Budowa

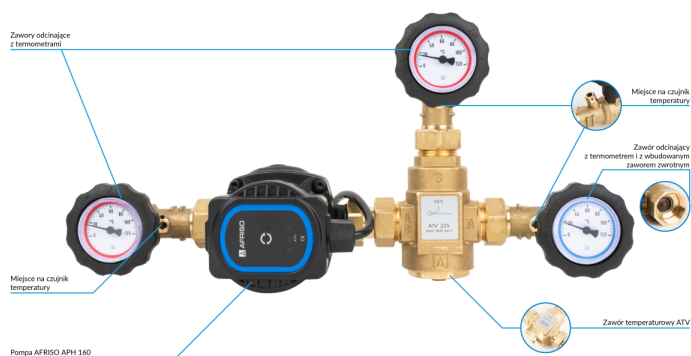

Wymiary

