

Karta produktowa

Moduł mieszający BTU 501 do ogrzewania podłogowego z zaworem ATM, pompa Grundfos UPm³ Auto

Art. nr

90 501 10

Kod EAN: 5902510007522

O produkcie

Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach grzewczych.
- Montowany między źródłem ciepła a rozdzielaczem ogrzewania płaszczyznowego w szafce rozdzielacza.
- Przygotowuje czynnik o odpowiedniej temperaturze i tłoczy go do pętli grzewczych rozdzielacza.

Opis

- Wyposażony w termostacyjny zawór mieszający ATM 561. Zawór utrzymuje temperaturę zasilania ustawioną na pokrętle w zakresie 20-43°C.
- Pompa obiegowa Grundfos UMP3 Auto.
- Termometry na zasilaniu i powrocie z rozdzielacza kontrolują temperaturę medium.
- Zawór odcinający umożliwia odcięcie pompy obiegowej od belki zasilającej rozdzielacza.

Elementy dostawy

- Dwa wieszaki o rozstawie 220 mm do rozdzielaczy mosiężnych o przekroju belki C7.
- Komplet uszczelek.

Dane techniczne

Przyłącza od strony źródła	nakrętka G1"
Przyłącza do rozdzielacza	nakrętka G1"
Rozstaw przyłączy do rozdzielacza	220 mm
Zawór mieszający	Zawór termostatyczny ATM
Zakres regulacji temperatury medium	20 ÷ 43°C
Pompa obiegowa	Grundfos UPM3 Auto
Ciśnienie medium	max 5 bar
Temperatura medium	max 90°C
Medium	woda, mieszanina wody i glikolu o stężeniu maksymalnym 50%


2 lata gwarancji



Budowa



Wymiary

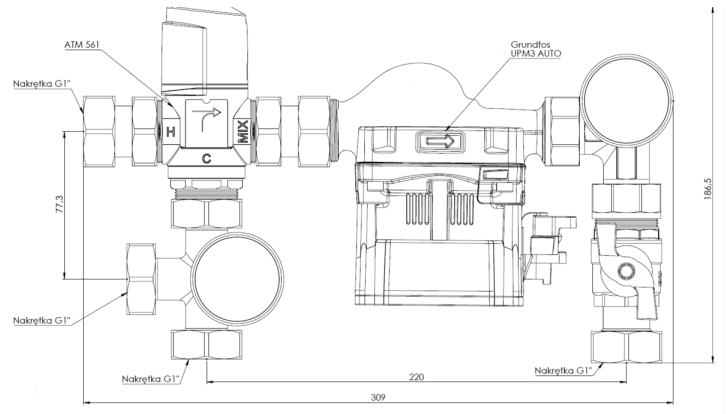

Nomogramy

Maksymalna wielkość ogrzewania płaszczynowego

 Powierzchnia grzewcza

65÷95m²

 Długość rur

<700 mb

 Kvs [m³/h]

2,5