

Karta produktowa

Rozdzielacz BBM 870 na dwa obiegi, do 35 kW

Art. nr

90 870 00

Kod EAN: 5902510011093

O produkcie

Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowany między źródłem a instalacją.
- Łączy dwa obiegi instalacji/dwie grupy pompowe BPS ze źródłem ciepła/chłodu lub buforem.

Opis

- Powłoka cynkowa z zewnątrz korpusu chroni przed korozją.
- Odpowietrznik ręczny pozwala usunąć powietrze wytrącone w rozdzielaczu.
- Zawór spustowy KFE umożliwia pozbycie się wytrąconych zanieczyszczeń.
- Rozstaw króćców po stronie instalacji pozwala na bezpośredni montaż dedykowanych grup pompowych BPS.
- Rozstaw króćców po stronie źródła pozwala na bezpośredni montaż z buforami ABT AFRISO.
- Opcjonalna izolacja (Art.- Nr 90 800 09) zmniejszy straty/zyski ciepła.

Elementy dostawy


- Wieszak do montażu ściennego

Dane techniczne

Przepływ	max 2 m ³ /h
Moc	max 35 kW
Przyłącza od strony instalacji	G1"
Przyłącza osprzętu	GW G½"
Ciśnienie medium	6 bar
Temperatura medium	max 90°C
Medium	woda, mieszanina wody i glikolu o stężeniu maksymalnym 50%

2 lata gwarancji

Budowa

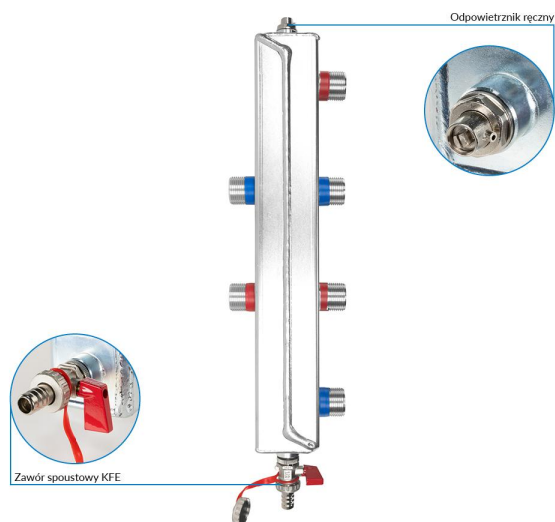

Wymiary

